




Rapide et efficace

Le flux d'air laminaire puissant sèche les mains en 6 à 8 secondes.
Positionnez vos mains à l'intérieur du sèche-mains et déplacez-les lentement de haut en bas.

Nouveau

Sortie d'air laminaire pour plus de puissance.



Économique et écologique

La technologie du sèche-mains SpeedDry est en phase avec l'environnement : un temps de séchage très court et l'absence de résistance chauffante énergivore contribuent à réduire la consommation d'énergie.

Caractéristiques techniques

Références	A235 - 492438 blanc A235/2 - 492439 gris argenté
Matière	ABS haute résistance avec revêtement antimicrobien Microban® intégré dans le processus de fabrication
Coloris	10 coloris - alu chromé mat ou brillant sur commande
Dimensions LxPxH	300 x 195 x 617 mm
Poids unité	9,55 kg
Moteurs	2
Puissance maximale	1 760 W
Intensité	220-240 V - 50/60 Hz
Isolation	Classe II
Indice de protection	IPX1
Récupération d'eau	Bac de récupération d'eau 400 ml
Filtre HEPA	En option
Réf. dispositif ZéroSmell-V	492421
Temps de séchage estimé	6 à 8 secondes
Vitesse maxi de sortie d'air	340 km/h
Niveau sonore à 1 mètre	75 dB
Normes et certifications	CE - CB - RoHS - Microban®
Garantie	5 ans

Coûts d'utilisation

sur la base de 300 séchages par jour et de 30 jours.

Puissance	1 760 W
Temps de séchage	8 secondes
Consommation par cycle	3,91 W
Coût d'utilisation journalier	0,10 €
Coût d'utilisation mensuel	3,00 €

Hauteur d'installation
(à partir du sol)



Hexotol

Rue du Mesnil Saint Denis
78310 COIGNIERES
Tél. : 01 34 61 10 41
Fax : 01 34 61 64 35
E-mail : info@hexotol.com
Web : www.hexotol.com

ORAPI GROUP



Hexotol

Sèche-mains
SpeedDry

Esthétique et efficace

Performant

10 coloris



Écologique

Antimicrobien



Séchage rapide

Personnalisable

www.hexotol.com

02-2017/4000

Un flux d'air puissant
pour un séchage
ultra rapide




Sèche-mains SpeedDry

Esthétique et efficace

Design contemporain

■ Esthétique

Un sèche-mains nouvelle
génération disponible en
10 coloris pour s'adapter
au design de tous les espaces.



■ Nouveau

Finition alu chromé
mat ou brillant

■ Personnalisable

Votre logo intégré dans le
processus de fabrication



■ Hygiénique


Le sèche-mains est doté du
procédé breveté Microban®
sur toute la surface de
séchage ainsi que sur les
orifices d'air pulsé.

Le traitement dans la masse
au moyen d'un additif
antimicrobien destiné à
empêcher le développement
des germes pathogènes
réduit de 99,9 %
le nombre de bactéries.
Une protection continue,
efficace et durable.

• En option pour + d'hygiène :


- Traitement désodorisant
ZéroSmell-V : pastille gel
agissant sur les molécules
malodorantes pour
les neutraliser.
Efficacité 2 à 3 mois.

- Filtre HEPA

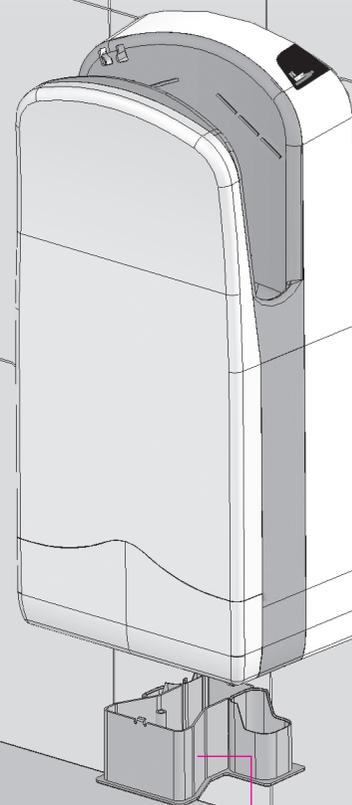

Bac de récupération d'eau
4-filtres à air retiennent
la poussière

Pastille ZéroSmell-V



■ Prévoyant

Lorsque le réservoir d'eau est plein,
deux signaux intermittents sont activés :
un bip toutes les 3 secondes
et une lumière rouge clignote
sur le panneau frontal.

Témoin lumineux



Un bac interne
protection Microban®
récupère l'eau
résiduelle de séchage
pour laisser les lieux
impeccables et éviter
les risques de
glissades.