
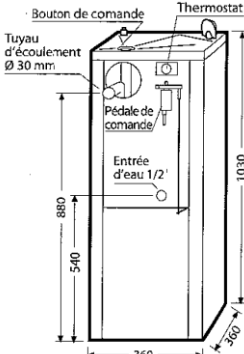


FICHE TECHNIQUE

Type de produit	FONTAINE À EAU AVEC ÉVACUATION
Nom	M6APULV
Référence	H0540401
Lieu d'utilisation	Hall d'accueil, salles de sport, vestiaires
<p><u>Avec col de cygne</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
Composants/Matière	Inox AISI 304 intérieur et extérieur finition brillante
Dimensions/poids	Dimensions (L x P x H) : 360 x 360 x 1030 mm Poids : 26 kg
Conditionnement	A l'unité
<u>Caractéristiques produit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Fontaine à eau avec jet d'eau • Bouton poussoir + robinet rince bouche + col de cygne • Entièrement en acier inoxydable A 304 intérieur et extérieur • Branchement direct au réseau d'eau (alimentation d'eau, écoulement et connexion électrique) • Protection hygiénique à la sortie du jet d'eau • Hauteur du jet réglable • Température de l'eau réglable par thermostat • Puissance compresseur : 1/6 HP • Puissance frigorifique : 400 Watts • Absorption électrique : 200 Watts • Intensité électrique (230 V, 50 Hz, 1 phase) : 0,9 A • Capacité froid (T. amb : 30°C, T. ent : 27°C, T. sort : 17°C) : 35 L/H • Débit maximum d'eau : 60 L/H • Température sortie eau froide, contrôlée par thermostat : 4-11° C • Gaz réfrigérant écologique sans CFC's : R-134 a • Filtre épurateur incorporé. Filtre avec block de charbon granulé activé – GAC (Granular Activated Carbon). • Conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1 micron. A changer tous les ans. • Toutes nos fontaines sont à détente directe • Modèle leader, idéal pour tout type de sites nécessitant une source fiable et durable, robustesse • Garantie 2 ans 	