FICHE TECHNIQUE

Type de produit	**FONTAINE A EAU**
Nom	**M 6 APE**
Référence	***540501***
Lieu d'utilisation	Hall d'accueil, cantines, salles de sport, vestiaires

Commande à pédale

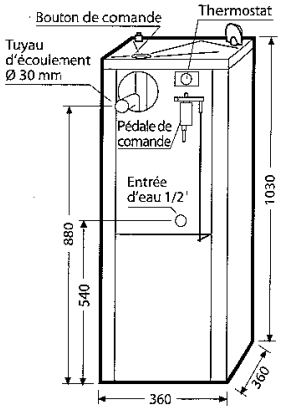

Composants /Matière	***Acier inox A 304 intérieur et extérieur brillant***
Dimensions	Poids : 29 kg Dimensions : (HxLxP) 1030 x 360x360 mm
Conditionnement	Unité

Caractéristiques produit

- Fontaine à eau avec jet d'eau
- Commande à pédale + robinet rince bouche
- Entièrement en acier inoxydable A 304 intérieur et extérieur
- Branchement direct au réseau d'eau (alimentation d'eau, écoulement et connexion électrique)
- Protection hygiénique à la sortie du jet d'eau
- Hauteur du jet réglable
- Température de l'eau réglable par thermostat
- Puissance compresseur : 1/6 HP
- Puissance frigorifique : 370 Watts
- Absorption électrique : 190 Watts
- Intensité électrique (220 V, 50 Hz, 1 phase) : 0,9 Amps
- Capacité froid (T. amb : 30°C ,T. ent : 20°C, T. sort : 10°C) : 28 L/H
- Débit maximum d'eau : 60 L/H
- Température sortie eau froide, contrôlée par thermostat : 4-11° C
- Gaz réfrigérant écologique sans CFC's : R-134 a
- **Filtre épurateur incorporé.** Filtre avec block de charbon granulé activé – GAC (Granular Activated Carbon). Conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1 micron. **A changer tous les ans.**
- **Toutes nos fontaines sont à détente directe**
- ***Modèle leader, idéal pour tout type de sites nécessitant une source fiable et durable, robustesse***
- **Garantie deux ans**

SODEX HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 COIGNIERES
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com