FICHE TECHNIQUE

Type de produit	**SECHE-MAINS A AIR PULSE**
Nom	**A225 COMODRY**
Référence	***492428***
Lieu d'utilisation	Lieux publics, collectivités, hôtels, restaurants, centres commerciaux, aéroports, adapté PMR



Bloc céramique

Position confortable à l'utilisation

Accessible en fauteuil roulant

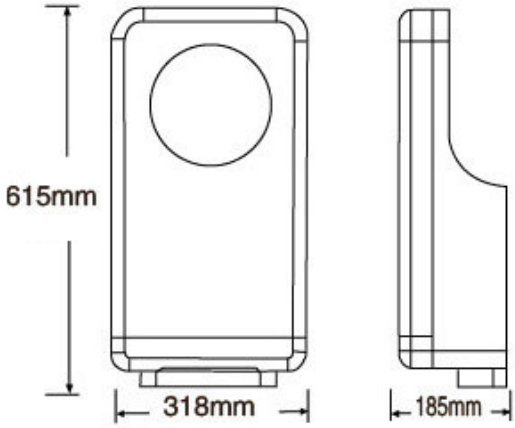

Composants/Matière	***ABS anti choc 3 mm d'épaisseur avec protection intégrée antibactérienne***
Dimensions/Poids	L x P x H : 318 x 185 x 615 mm Poids : 9,6 kilos

SODEX HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 Coignières
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com

Conditionnement	Unitaire dans carton d'emballage

Sèche-mains à haute vitesse ergonomique avec débit d'air multi directionnel
Air chauffant ou air ambiant, puissance et niveau sonore ajustables
Consommation d'énergie réduite : maximum 1300 W air chauffant, 750 W air ambiant avec un temps de séchage de 7 à 10 secondes. Equipé d'un moteur à induction brushless
Innovant : brique en céramique absorbant les gouttes d'eau
Triple filtre : Elimination de plus de 99 % des bactéries présentes dans l'air pulsé
Position accessible pour les personnes en fauteuil roulant
Mise en marche sans contact corporel : il est conforme aux exigences HACCP

Caractéristiques techniques

- Activation de l'appareil par détection infrarouge, aucun contact corporel
- LED de couleur éclairant la zone de séchage : bleu en veille, rouge pendant le fonctionnement de l'appareil
- Séchage efficace des mains avec débit d'air multi directionnel (côté et dessus) par 8 buses d'air, dans une position confortable
- Protection intégrée antibactérienne de surface et de tous les composants ABS
- Interrupteur air chauffant/air ambiant et vitesse de séchage ajustable
- Intensité : 220/240 V, 50/60 Hz, 5.3-7.5 A, 1000-1300 W
- IPX4 – Classe I
- Puissance maximale : 1 300 W
- Vitesse de sortie d'air ajustable : 270 - 396 km/h
- Débit d'air : 89-124 m3/heure
- Moteur : 1 HP, **moteur à induction brushless**, 450-750 W
- r.p.m. : 11000-20 000 tr./min. ajustable
- Résistance : 550 W, fonction marche/arrêt air chaud
- **Consommation électrique réduite :** Avec résistance : 1 300 W (moteur 750 W + 550 W pour le chauffage par résistance) Sans résistance : 750 W (moteur)
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Intensité sonore : mini 65 dB à maxi 77 dB à 1 mètre
- Arrêt automatique de l'appareil après 25 secondes
- Equipé d'un dispositif de sécurité contre les surchauffes, court-circuit et surtensions
- **Brique céramique absorbante** des gouttes d'eau. L'eau non évaporée par le séchage tombe sur la brique céramique. Elle peut absorber 70 g d'eau et a une capacité de stockage d'environ 280 utilisations par jour. La brique céramique étant poreuse, il est conseillé de la nettoyer régulièrement ou de la changer si les pores sont obstrués
- **Bac de récupération des gouttes d'eau** d'une capacité de 240 cc. En option, un tuyau d'évacuation peut être ajouté si nécessaire
- **Triple Filtre éliminant plus de 99 % des bactéries présentes dans l'air pulsé** : filtre HEPA H12 + filtre antibactérien + filtre à charbon pour les mauvaises odeurs. Ce filtre est à changer tous les 6 mois en utilisation normale, 3 mois en utilisation intensive
- Platine de fixation renforcée et plaque de fixation murale
- Anti vandalisme

Hauteur d'installation préconisée à partir du sol (mm)

- **Certifications** : CE - RoHS
- **Garantie 3 ans**

SODEX HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 Coignières
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com